R5 RD 0200–0360 A

油润滑旋片真空泵

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

便于保养

所有保养相关部件均位于同一侧，可减少保养时间，光滑表面设计易于清洁

高效

比同类旋片真空泵节能 30% 以上，低运行成本，超长运行时间，减少热排放，优化散热方向

性能出色

专门设计用于真空包装机，针对缩短周期时间进行了优化，例如：低压下的真空包装和连续运行

配件、备件和其它选装件

- 垂直进气口
- 更大的气镇阀
- 各种进气过滤器
- 罗茨泵转接法兰
- 过滤器压力表
- 冷却气体导流板
- G 2" 排气连接法兰
- 热量回收组件，配备换热器
- 适合几乎所有应用的真空泵油
- 油位开关
- 温度传感器
- 启动开关

© Busch Vacuum Solutions

R5 RD 0200–0360 A

油润滑旋片真空泵

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

尺寸图

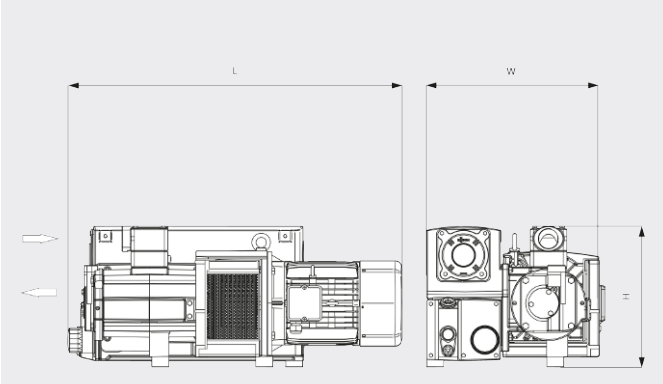

抽气速率

空气温度为 20 °C 时， 公差：± 10%　　___ 50 Hz　….. 60 Hz

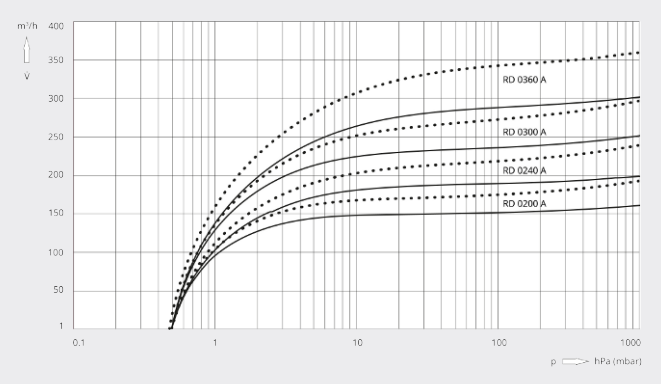

	R5 RD 0200 A	R5 RD 0240 A	R5 RD 0300 A	R5 RD 0360 A
额定抽速	160 / 190 m^3/h （50 / 60 Hz）	200 / 240 m^3/h （50 / 60 Hz）	250 / 300 m^3/h （50 / 60 Hz）	300 / 360 m^3/h （50 / 60 Hz）
极限压力（气镇阀关闭）	0.1 hPa (mbar) （50 / 60 Hz）	0.1 hPa (mbar) （50 / 60 Hz）	0.1 hPa (mbar) （50 / 60 Hz）	0.1 hPa (mbar) （50 / 60 Hz）
极限压力（气镇阀开启）	0.5 hPa (mbar) （50 / 60 Hz）	0.5 hPa (mbar) （50 / 60 Hz）	0.5 hPa (mbar) （50 / 60 Hz）	0.5 hPa (mbar) （50 / 60 Hz）
电机额定功率	4.0 / 4.2 kW （50 / 60 Hz）	4.0 / 4.2 kW （50 / 60 Hz）	5.5 / 6.6 kW （50 / 60 Hz）	5.5 / 6.6 kW （50 / 60 Hz）
100 mbar 时的功耗	2.9 / 3.8 kW （50 / 60 Hz）	3.5 / 4.0 kW （50 / 60 Hz）	4.6 / 5.6 kW （50 / 60 Hz）	5.1 / 6.3 kW （50 / 60 Hz）
极限压力时的功耗	1.9 / 2.3 kW （50 / 60 Hz）	2.0 / 2.5 kW （50 / 60 Hz）	2.4 / 3.0 kW （50 / 60 Hz）	2.8 / 3.2 kW （50 / 60 Hz）
电机额定转速	1500 / 1800 min^{-1} （50 / 60 Hz）	1500 / 1800 min^{-1} （50 / 60 Hz）	1500 / 1800 min^{-1} （50 / 60 Hz）	1500 / 1800 min^{-1} （50 / 60 Hz）
声压级（ISO 2151），KpA = 3 dB	68 / 70 dB(A) （50 / 60 Hz）	68 / 72 dB(A) （50 / 60 Hz）	68 / 72 dB(A) （50 / 60 Hz）	70 / 72 dB(A) （50 / 60 Hz）
注油量	7 l	7 l	7 l	7 l
重量（约）	175 kg	175 kg	190 kg	190 kg
尺寸（L x W x H）	815 x 510 x 410 mm	815 x 510 x 410 mm	990 x 530 x 410 mm	990 x 530 x 410 mm
进气口	G 2"	G 2"	G 2"	G 2"

您想了解更多吗？

直接联系我们！
info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800

填写联系表单

马上拨打电话