COBRA DX 2000 A PLUS

干式螺杆真空泵

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

插图中的版本带机柜，标准版本不带机柜

Plug&Pump

控制面板配有触摸屏和直观的用户界面，易于安装和使用

节省成本

干式螺杆真空技术搭配 ECOTORQUE 有助于降低能耗和运行成本，减少维护工作

性能出色

高抽速，两台 COBRA NX 0950 A 安装在带有单个控制器的共用底座上

配件、备件和其它选装件

- 速度控制器或压力控制器
- 水冷或风冷系统
- 阻隔气体系统
- IoT 套件
- 外罩
- 电动气动式进气阀
- 稀释气体阀
- 工业快速连接器
- 总开关
- Xylan-Defric 涂层
- 出口消音器
- 带有通信接口的远程控制包，用于快速连接和监控真空泵

© Busch Vacuum Solutions

COBRA DX 2000 A PLUS

干式螺杆真空泵

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

尺寸图

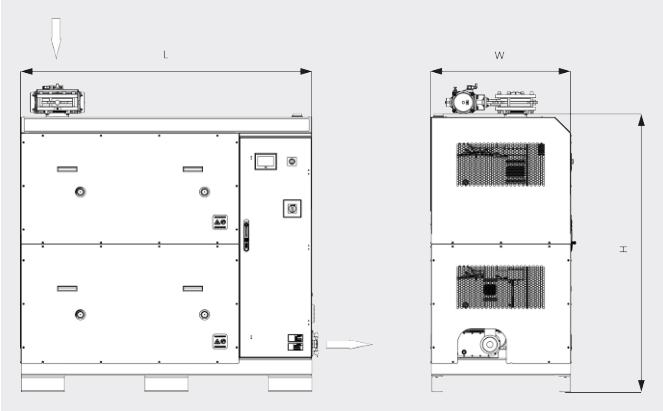

抽气速率

空气温度为 20 °C 时， 公差：± 10%

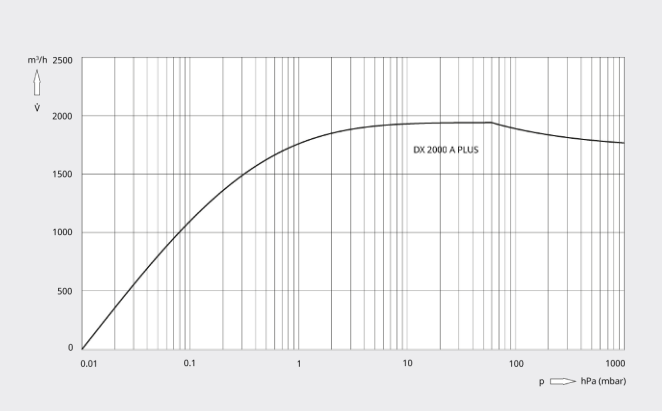

COBRA DX 2000 A PLUS	
额定抽速	1900 m^3/h
极限压力	⩽ 0.01 hPa (mbar)
电机额定功率	2 x 18.5 kW
电机额定转速	4320 min^{-1}
声压级（ISO 2151），KpA = 3 dB	⩽ 76 dB(A)
重量（约）	2750 kg
尺寸（L x W x H）	2035 x 983 x 1950 mm
进气口 / 排气口	DN 160 ISO-K / DN 100 ISO-K

您想了解更多吗？

直接联系我们！
info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800

填写联系表单

马上拨打电话

© Busch Vacuum Solutions