

TYR WT 0100-0730 CV

罗茨风机



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



高效

有效压缩和气体传送，流量优化的风机级数，低能耗，最大限度地降低了运行成本，维护量少

静音

创新声学隔音概念，集成入口和出口消音器

坚固耐用

坚固耐用的结构，非接触式工作原理，带叉车槽口的底座，便于搬运

配件、备件和其它选装件

- 真空调节阀
- 止回阀
- 橡胶和不锈钢补偿器
- 电子过滤器监控
- 温度监控装置
- 油温传感器
- 分级的镍涂层
- 带隔音罩版的 V 形带
- 加油装置
- 共振脉冲消音器
- 水冷却系统（水-气或水-水）
- 外部控制柜
- 隔音罩（可选全天候饰面，适合室外应用）
- 抗性进气口和排气口消音器
- 门开关
- C4 防腐蚀版
- 不锈钢迷宫式密封

TYR WT 0100-0730 CV


罗茨风机




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图
(含隔音罩)

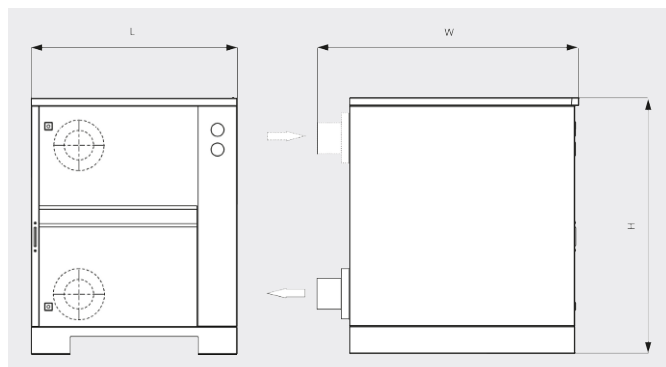

尺寸图
(不含隔音罩)

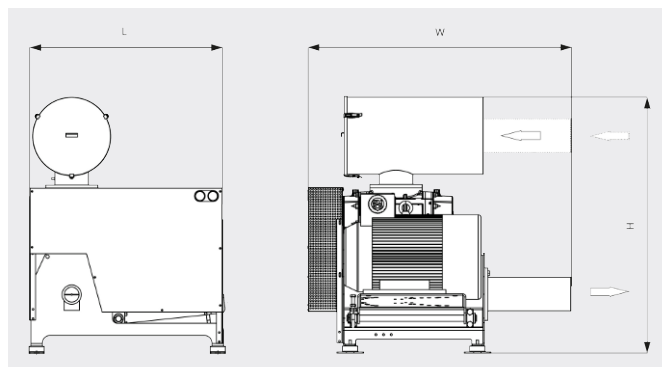

	TYR WT 0100 CV	TYR WT 0150 CV	TYR WT 0280 CV
体积流量	152 – 538 m ³ /h	480 – 822 m ³ /h	698 – 1330 m ³ /h
最大压差	-500 mbar	-500 mbar	-500 mbar
电机额定功率	11.0 kW	18.5 kW	30.0 kW
风机转速	4700 min ⁻¹	4700 min ⁻¹	4100 min ⁻¹
重量 (约) (不含/含隔音罩)	180 / 295 kg	197 / 312 kg	346 / 535 kg
尺寸 (L x W x H) (不含/含隔音罩)	690 x 1080 x 1028 / 800 x 1157 x 1082 mm	690 x 1080 x 1028 / 800 x 1157 x 1082 mm	945 x 1218 x 1251 / 1050 x 1269 x 1302 mm
进气口 / 排气口	Ø 114 mm	Ø 114 mm	Ø 159 mm

	TYR WT 0390 CV	TYR WT 0600 CV	TYR WT 0730 CV
体积流量	1258 – 1907 m ³ /h	1791 – 3097 m ³ /h	2650 – 3992 m ³ /h
最大压差	-500 mbar	-500 mbar	-500 mbar
电机额定功率	37.0 kW	55.0 kW	75.0 kW
风机转速	4100 min ⁻¹	3500 min ⁻¹	3500 min ⁻¹
重量 (约) (不含/含隔音罩)	372 / 561 kg	711 / 1014 kg	750 / 1053 kg
尺寸 (L x W x H) (不含/含隔音罩)	945 x 1218 x 1251 / 1050 x 1269 x 1302 mm	1250 x 1705 x 1660 / 1450 x 1760 x 1732 mm	1250 x 1705 x 1660 / 1450 x 1760 x 1732 mm
进气口 / 排气口	Ø 159 mm	Ø 219 mm	Ø 219 mm

您想了解更多吗？

直接联系我们！

info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话