

PUMA WP 0250/0500 D2/D4

罗茨真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



可靠

实心叶片设计，叶片由 GGG40 材料制成，结构坚固

性能出色

出色的容积效率，可将真空系统的性能提高十倍，专为满足粗真空和中真空应用而设计

灵活

可以直接通过法兰连接到系统中的任何位置，提升所有类型的前级泵的性能

PUMA WP 0250/0500 D2/D4


罗茨真空泵



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

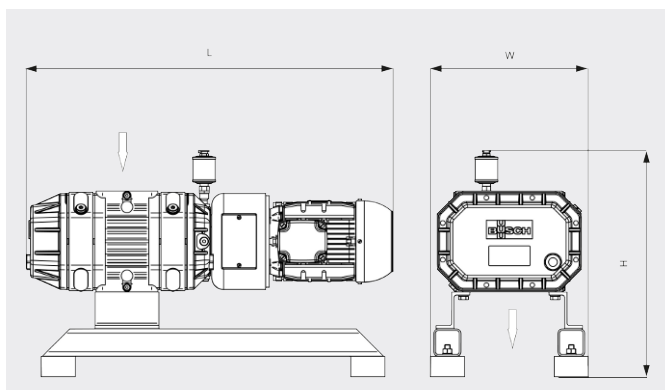

抽气速率

空气温度为 20 °C 时, 公差: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

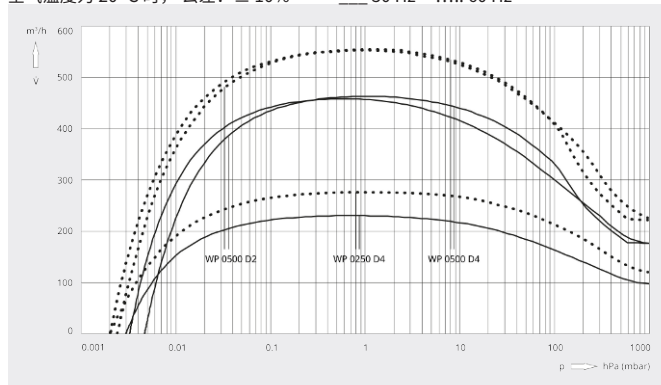

	PUMA WP 0250 D4	PUMA WP 0500 D2	PUMA WP 0500 D4
额定抽速	260 / 310 m³/h (50 / 60 Hz)	520 620 / m³/h (50 / 60 Hz)	520 / 620 m³/h (50 / 60 Hz)
抽速	231 / 277 m³/h (50 / 60 Hz)	463 / 554 m³/h (50 / 60 Hz)	458 / 552 m³/h (50 / 60 Hz)
最大压差	80 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	50 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	80 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	1.1 / 1.5 kW (50 / 60 Hz)	2.2 / 3.0 kW (50 / 60 Hz)	2.2 / 2.4 kW (50 / 60 Hz)
电机额定转速	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
重量 (约)	150 kg	150 kg	200 kg
尺寸 (L x W x H)	792 x 345 x 494 mm	813 x 345 x 494 mm	971 x 345 x 494 mm
进气口 / 排气口	DN 63 ISO / DN 63 ISO	DN 63 ISO / DN 63 ISO	DN 160 ISO / DN 160 ISO

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话