


PUMA WP 1250-4500 B2/D2

罗茨真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

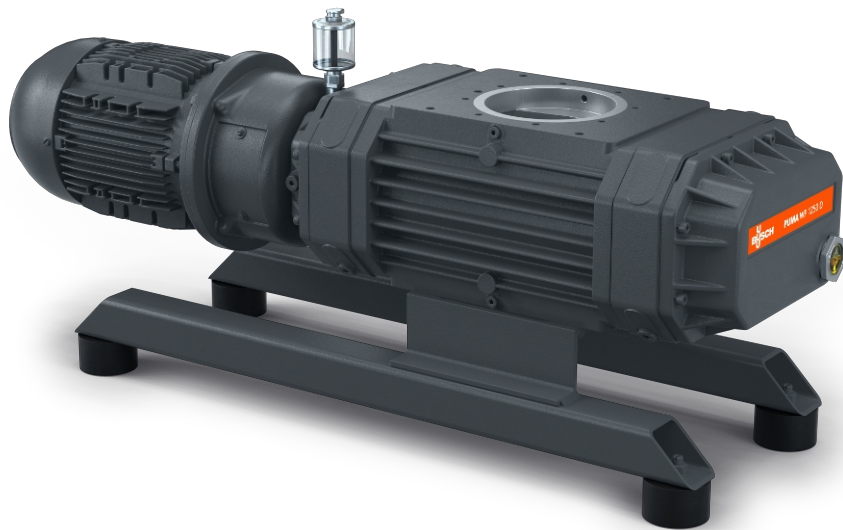

可靠

实心叶片设计，叶片由 GGG40 材料制成，结构坚固

性能出色

出色的容积效率，可将真空系统的性能提高十倍，专为满足粗真空和中真空应用而设计

灵活

可以直接通过法兰连接到系统中的任何位置，提升所有类型的前级泵的性能，可以通过压力开关或变频器进行控制

PUMA WP 1250-4500 B2/D2


罗茨真空泵



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

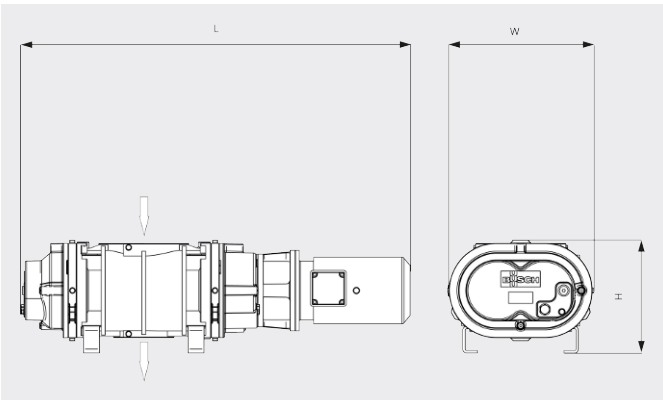

抽气速率

空气温度为 20 °C 时, 公差: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

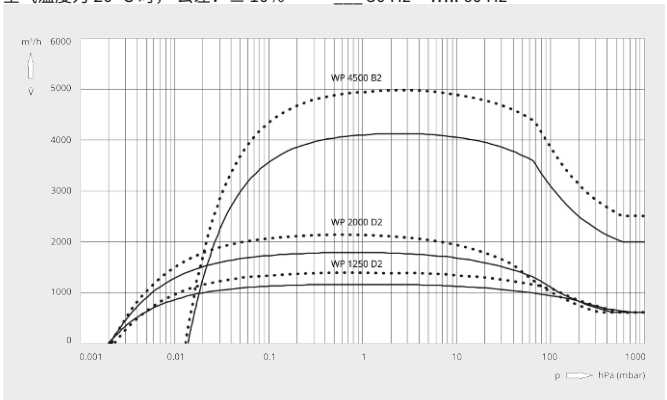

	PUMA WP 1250 D2	PUMA WP 2000 D2	PUMA WP 4500 B2
额定抽速	1295 / 1555 m³/h (50 / 60 Hz)	2020 / 2435 m³/h (50 / 60 Hz)	4500 / 5400 m³/h (50 / 60 Hz)
抽速	1166 / 1392 m³/h (50 / 60 Hz)	1791 / 2136 m³/h (50 / 60 Hz)	4126 / 4972 m³/h (50 / 60 Hz)
最大压差	50 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	50 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	25 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	4.3 / 5.2 kW (50 / 60 Hz)	5.5 / 7.0 kW (50 / 60 Hz)	11.0 / 12.6 kW (50 / 60 Hz)
电机额定转速	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
重量 (约)	250 kg	350 kg	640 kg
尺寸 (L x W x H)	1062 x 348 x 490 mm	1156 x 420 x 600 mm	1443 x 544 x 419 mm
进气口 / 排气口	DN 160 ISO / DN 160 ISO	DN 160 ISO / DN 160 ISO	DN 250 ISO / DN 160 ISO

您想了解更多吗?

直接联系我们!
info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话