

PHENIX SR 0400/0500 A/E

干式废物收集系统



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



效率高

高压差，抽速不受填充高度影响，容器容量大，干式和非接触式压缩，长久润滑的轴承，高效风冷，几乎免维护

易于操作

透明窗口用于监测填充高度，卡箍紧固件便于排空，可拆卸的滤袋允许快速更换，正常运行时间更长

灵活

结构稳定，带脚轮和灵活的管线连接，适合移动使用，不同的进气口选项，易于适配工艺，占地面积小

配件、备件和其它选装件

- 不锈钢支架
- 滤袋

· SR 0400 E 可配备低压 - 230/265 V 三相电机

· 用于 SR 0500 A 的可选进气口
(2 x Ø60 mm)

PHENIX SR 0400/0500 A/E


干式废物收集系统



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

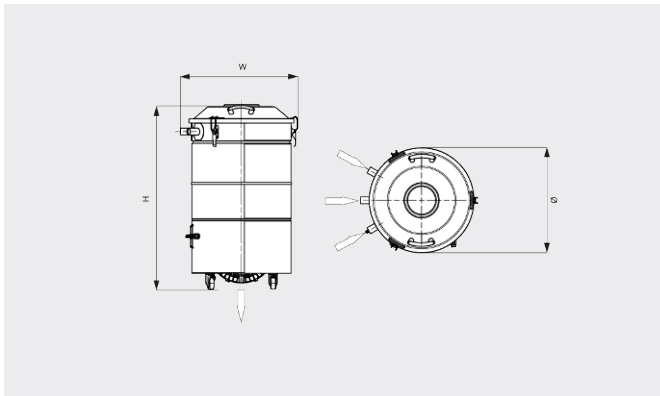

抽气速率

空气温度为 20 °C 时, 公差: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

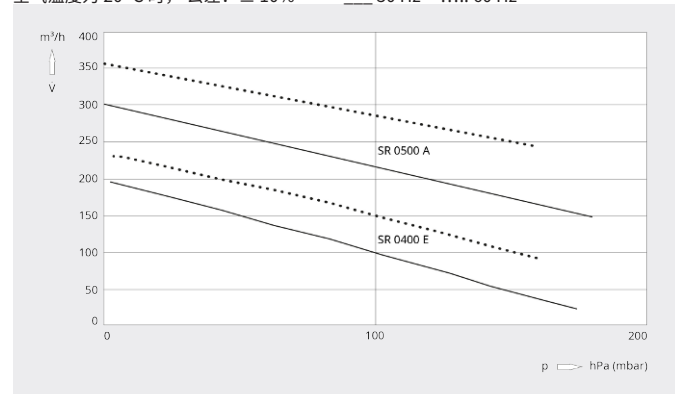

PHENIX SR 0400/0500 A/E		PHENIX SR 0500 A
电压	400 / 460 V $\pm 10\%$ (50 / 60 Hz)	400 / 460 V $\pm 10\%$ (50 / 60 Hz)
额定抽速	195 / 230 m³/h (50 / 60 Hz)	300 / 355 m³/h (50 / 60 Hz)
最大压差	175 / 160 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	180 / 160 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	1.5 / 1.7 kW (50 / 60 Hz)	2.2 / 2.55 kW (50 / 60 Hz)
电机额定转速	2905 / 3505 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2844 / 3457 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
填充容量	80 l	100 l
声压级 (ISO 2151), KpA = 3 dB	65 / 68 dB(A) (50 / 60 Hz)	70 / 73 dB(A) (50 / 60 Hz)
重量 (约)	65 kg	80 kg
尺寸 (H x Ø)	1022 x 533 mm	1043 x 593 mm
进气口	2 x Ø40	3 x Ø40

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话