R5 RA 0025/0040 F

油润滑旋片真空泵

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

可靠

结构坚固耐用，高度耐用的纤维增强环氧树脂叶片，久经验证的旋片技术，使用寿命长

性能出色

低压下仍具备高抽速，专为持续运行而设计

灵活

有多种选装件可供选择，可以根据每位客户的要求和工艺轻松调整

配件、备件和其它选装件

- 气镇阀
- 各种进气过滤器
- 过滤器压力表
- 油位开关
- 适合几乎所有应用的真空泵油
- 真空调节装置

© Busch Vacuum Solutions

R5 RA 0025/0040 F

油润滑旋片真空泵

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

尺寸图

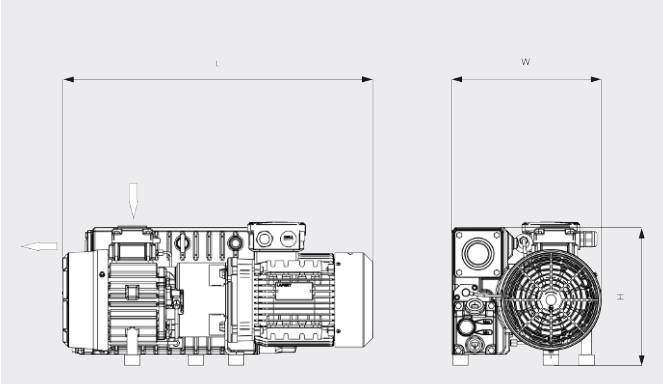

抽速

空气温度为 20 °C 时 公差：± 10%　　___ 50 Hz　….. 60 Hz

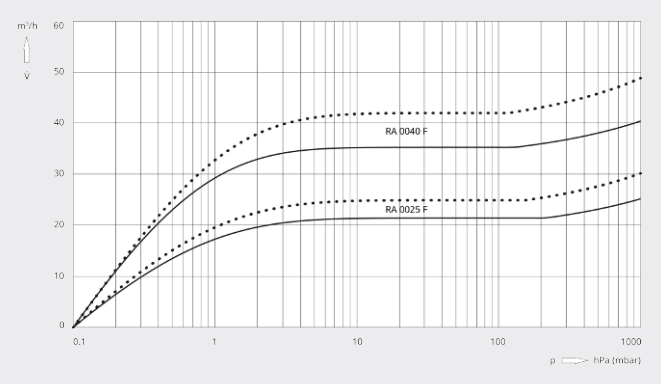

	R5 RA 0025 F	R5 RA 0040 F
额定抽速	25 / 30 m^3/h （50 / 60 Hz）	40 / 48 m^3/h （50 / 60 Hz）
极限压力（气镇阀关闭）	0.1 ... 0.5 hPa (mbar) （50 / 60 Hz）	0.1 ... 0.5 hPa (mbar) （50 / 60 Hz）
极限压力（气镇阀开启）	0.5 ... 1.5 hPa (mbar) （50 / 60 Hz）	0.5 ... 1.5 hPa (mbar) （50 / 60 Hz）
电机额定功率	1.0 / 1.2 kW （50 / 60 Hz）	1.4 / 1.7 kW （50 / 60 Hz）
电机额定转速	1500 / 1800 min^{-1} （50 / 60 Hz）	1500 / 1800 min^{-1} （50 / 60 Hz）
100 mbar 时的功耗	0.8 / 0.9 kW （50 / 60 Hz）	1.1 / 1.2 kW （50 / 60 Hz）
极限压力时的功耗	0.5 / 0.6 kW （50 / 60 Hz）	0.6 / 0.7 kW （50 / 60 Hz）
声压级（ISO 2151），KpA = 3 dB	60 / 63 dB(A) （50 / 60 Hz）	63 / 66 dB(A) （50 / 60 Hz）
注油量	1.0 l	1.0 l
重量（约）	40 kg	45 kg
尺寸（L x W x H）	604 x 284 x 270 mm	644 x 283 x 278 mm
进气口 / 排气口	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"

技术参数 / 规格可能因配置、所选配件、安装和运行条件而异。

您想了解更多吗？

直接联系我们！
info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800

填写联系表单

马上拨打电话