

PANDA WV 4500 B

罗茨真空泵



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



可靠

实心叶片设计，结构坚固，在不同的运行条件下十分可靠，并配备阻隔气体连接件

性能出色

出色的容积效率，高极限压力，可将真空系统的性能提高十倍，集成旁通阀，专为满足粗真空和中真空应用而设计

灵活

可以直接通过法兰连接到系统中的任何位置，提升所有类型的前级泵的性能，纵向或横向排放，非常适用于各类应用

PANDA WV 4500 B


罗茨真空泵



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图

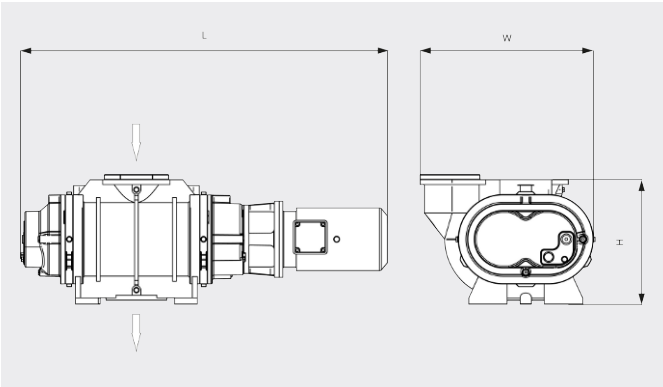

抽气速率

空气温度为 20 °C 时, 公差: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz

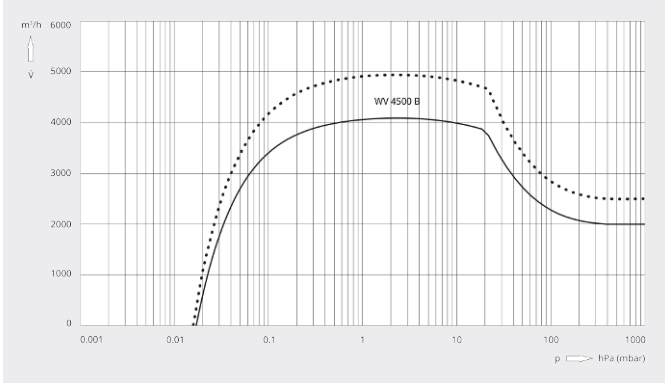

PANDA WV 4500 B	
额定抽速	4500 / 5400 m ³ /h (50 / 60 Hz)
抽速	4100 / 4950 m ³ /h (50 / 60 Hz)
最大压差	25 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	11.0 / 12.6 kW (50 / 60 Hz)
电机额定转速	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
重量 (约)	690 kg
尺寸 (L x W x H)	1443 x 690 x 510 mm
进气口 / 排气口	DN 250 ISO / DN 160 ISO

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话