

MINK MV 0502/0602 B

Сухие кулачковые вакуумные насосы



Низкий уровень шума

Низкий уровень шума за счет усовершенствованной конструкции; можно устанавливать на рабочих местах

Эффективность

Новейшая кулачковая вакуумная технология, низкое потребление энергии, минимальные эксплуатационные расходы, почти не требует технического обслуживания, эффективное воздушное охлаждение

Компактность


Небольшая площадь основания

MINK MV 0502/0602 B

Сухие кулачковые вакуумные насосы




Габаритный чертеж

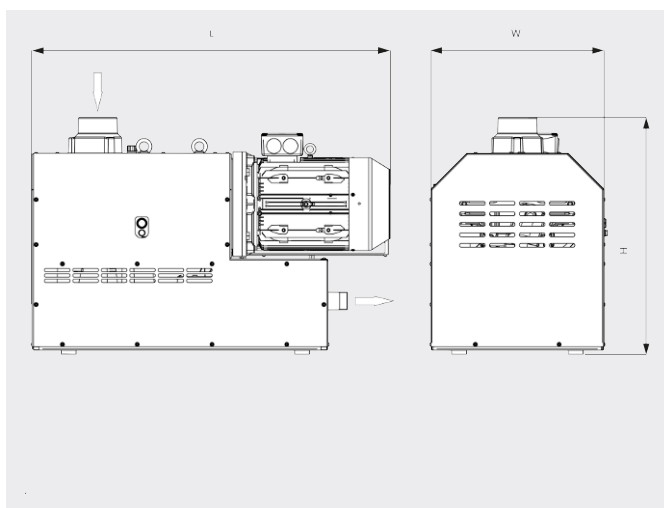

Скорость откачки
Воздух при 20 °С. Допустимое
отклонение: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

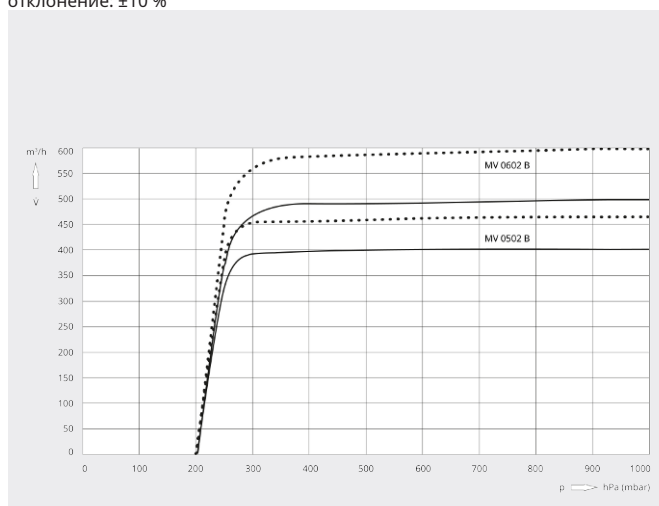

	MINK MV 0502 B	MINK MV 0602 B
Номинальная производительность	400 / 470 m³/h (50/60 Hz)	500 / 600 m³/h (50/60 Hz)
Предельное остаточное давление	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)	200 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Номинальная мощность двигателя	7,5 kW (50 Hz) 7,5 / 9,5 kW (50/60 Hz)	9,2 kW (50 Hz) 11,0 / 12,6 kW (50/60 Hz)
Номинальная частота вращения двигателя	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Уровень шума (ISO 2151)	72 / 75 dB(A) (50/60 Hz)	73 / 76 dB(A) (50/60 Hz)
Масса, прибл.	450 / 470 kg (50/60 Hz)	468 / 472 kg (50/60 Hz)
Размеры (L x W x H)	1085 x 580 x 795 mm	1100 x 580 x 795 mm
Впуск газа / выпуск	G 3" / R 2"	G 3" / R 2"

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Свяжитесь с нами!
info@busch.ru или +7 495 648 67 26



ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ



ПОЗВОНИТЕ НАМ