

НУСКЕРАСК НО 0429 – 0441 F

Масляные пластинчато-роторные вакуумные насосы с капельной смазкой



Прочность

Высокая эксплуатационная надежность, доказанная производительность, высокая стойкость к воздействию паров и частиц разного типа, устойчивость к вязким и очень агрессивным средам, смазка свежим маслом для обеспечения превосходных эксплуатационных характеристик, очень прочные лопасти из композитного материала на основе углеродного волокна

Универсальность

Специально разработаны для особенно сложных процессов, например в химической, фармацевтической и специальной промышленности по упаковке пищевых продуктов, простота адаптации к индивидуальным требованиям и процессам заказчика, доступна версия ATEX

Простота обслуживания

Минимальное техническое обслуживание, не требуется специальный инструмент, модульная конструкция для быстрой замены ступеней

Аксессуары

- Сепаратор масляного тумана
- Различные впускные фильтры
- Масляный и промывочный бак из армированного пластика или нержавеющей стали
- Промывочное устройство, ручное и автоматическое
- Устройства мониторинга и предохранительные устройства
- Реле уровня
- Переключатель температуры
- Переключатель давления
- Реле приближения
- Клапан терморегулировки
- Различные варианты лопастей
- Большой выбор смазок и промывочных жидкостей
- Радиаторная система охлаждения
- Предохранительный выталкивающий сепаратор DuoSec, 3-фазный

НУСКЕРАСК НО 0429 – 0441 F


Масляные пластинчато-роторные вакуумные насосы с капельной смазкой



VACUUM SOLUTIONS

- Непосредственно подключаемые устройства или устройства с переключением со звезды на треугольник
- Выхлопной глушитель
- Газобалластный клапан
- Глушитель
- Сертификация ATEX

Габаритный чертеж

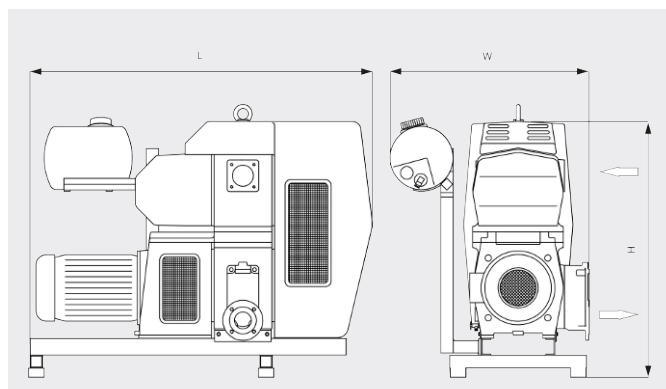

Скорость откачки
Воздух при 20 °С. Допустимое отклонение: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz



	НУСКЕРАСК НО 0429 F	НУСКЕРАСК НО 0433 F	НУСКЕРАСК НО 0437 F	НУСКЕРАСК НО 0441 F
Номинальная производительность	160 / 190 m³/h (50/60 Hz)	250 / 300 m³/h (50/60 Hz)	400 / 480 m³/h (50/60 Hz)	630 / 760 m³/h (50/60 Hz)
Предельное остаточное давление	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)	0,5 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Номинальная мощность двигателя	5,5 / 9,2 kW (50/60 Hz)	7,5 / 9,2 kW (50/60 Hz)	11,0 / 15,0 kW (50/60 Hz)	15,0 / 18,5 kW (50/60 Hz)
Номинальная частота вращения двигателя	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1000 / 1200 min ⁻¹ (50/60 Hz)	1000 / 1200 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Уровень шума (ISO 2151)	72 dB(A) (50/60 Hz)	73 dB(A) (50/60 Hz)	73 dB(A) (50/60 Hz)	74 dB(A) (50/60 Hz)
Масса, прикл.	385 kg	440 kg	930 kg	1000 kg
Размеры (L x W x H)	1320 x 740 x 1160 mm	1320 x 740 x 1160 mm	1640 x 950 x 1240 mm	1640 x 950 x 1240 mm
Впуск газа / выпуск	DN 80 / DN 50	DN 80 / DN 50	DN 80 / DN 80	DN 80 / DN 80

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Свяжитесь с нами!
info@busch.ru или +7 495 648 67 26



ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ



ПОЗВОНИТЕ НАМ